

Gamma van producten

Presentatie van ons assortiment
voor Guldmann mindervalide liften



SMEYERS-TU

MINDERVERVALIDE LIFTEN

GULDMANN

LP5+

Dankzij het lichtgewicht ontwerp past de LP5+ perfect in verschillende omgevingen, zowel privé als op openbaar terrein. De LP5+ is uitgerust met een hoge, transparante reling en kan worden gebruikt voor hoogteverschillen tot 830 mm. Hij kan worden uitgerust met een veiligheidsdeur voor de bovenste niveaus, draadloze bediening en is tevens beschikbaar met een haakse uitgang op het bovenste bordes.

Next Page



SMEYERS-TU
LIFTING X WEIGHING
SINCE 1986

De voordelen

- Eenvoudig te installeren.
- Leuning van 1100 mm voor veilige houvast.
- Voldoet aan de toegankelijkheidsvereisten.
- De ideale oplossing voor iets grotere niveaoverschillen.
- De platformlift heeft een geïntegreerd bedieningspaneel.



Beperking(en)

- Vaste afmetingen.

Next Page



Technische specificaties

Hefhoogte, max: 830 mm

Slag (min/max): 140/830 incl. bouwhoogte

Hefcapaciteit: 360 kg

Eigen gewicht: 150 + 76 (veiligheidsdeur) kg

Binnenafmetingen: 1600 x 896 mm

Voeding: 230V - 17,4W

Snelheid (mm/s): 13

Gamma van producten

Presentatie van ons assortiment
voor Guldmann mindervalide liften



SMEYERS-TU

MINDERVERVALIDE LIFTEN

GULDMANN


LP7(+)

De LP7 platformlift heeft een unieke zelfdragende structuur. Hij heeft een zeer beperkte inbouwhoogte van 50 mm. Hij is verkrijgbaar in twee versies met verschillende hefhoogtes. LP7 tot 800 mm en LP7+ tot 1500 mm. Het LP7-model kan worden geleverd met een valbeveiliging of met een volautomatisch veiligheidsdeur op zowel het onderste als het bovenste niveau.



De voordelen

- Het is elegant en licht en kan eenvoudig in elke omgeving worden geïntegreerd.
- De overgrote meerderheid van de gebruikers kan autonoom de lift gebruiken.
- Voldoet aan de toegankelijkheidsvereisten.
- Met interne bediening, kan ook worden uitgerust met externe bedieningsknoppen.
- Standaard elektrisch bediend.

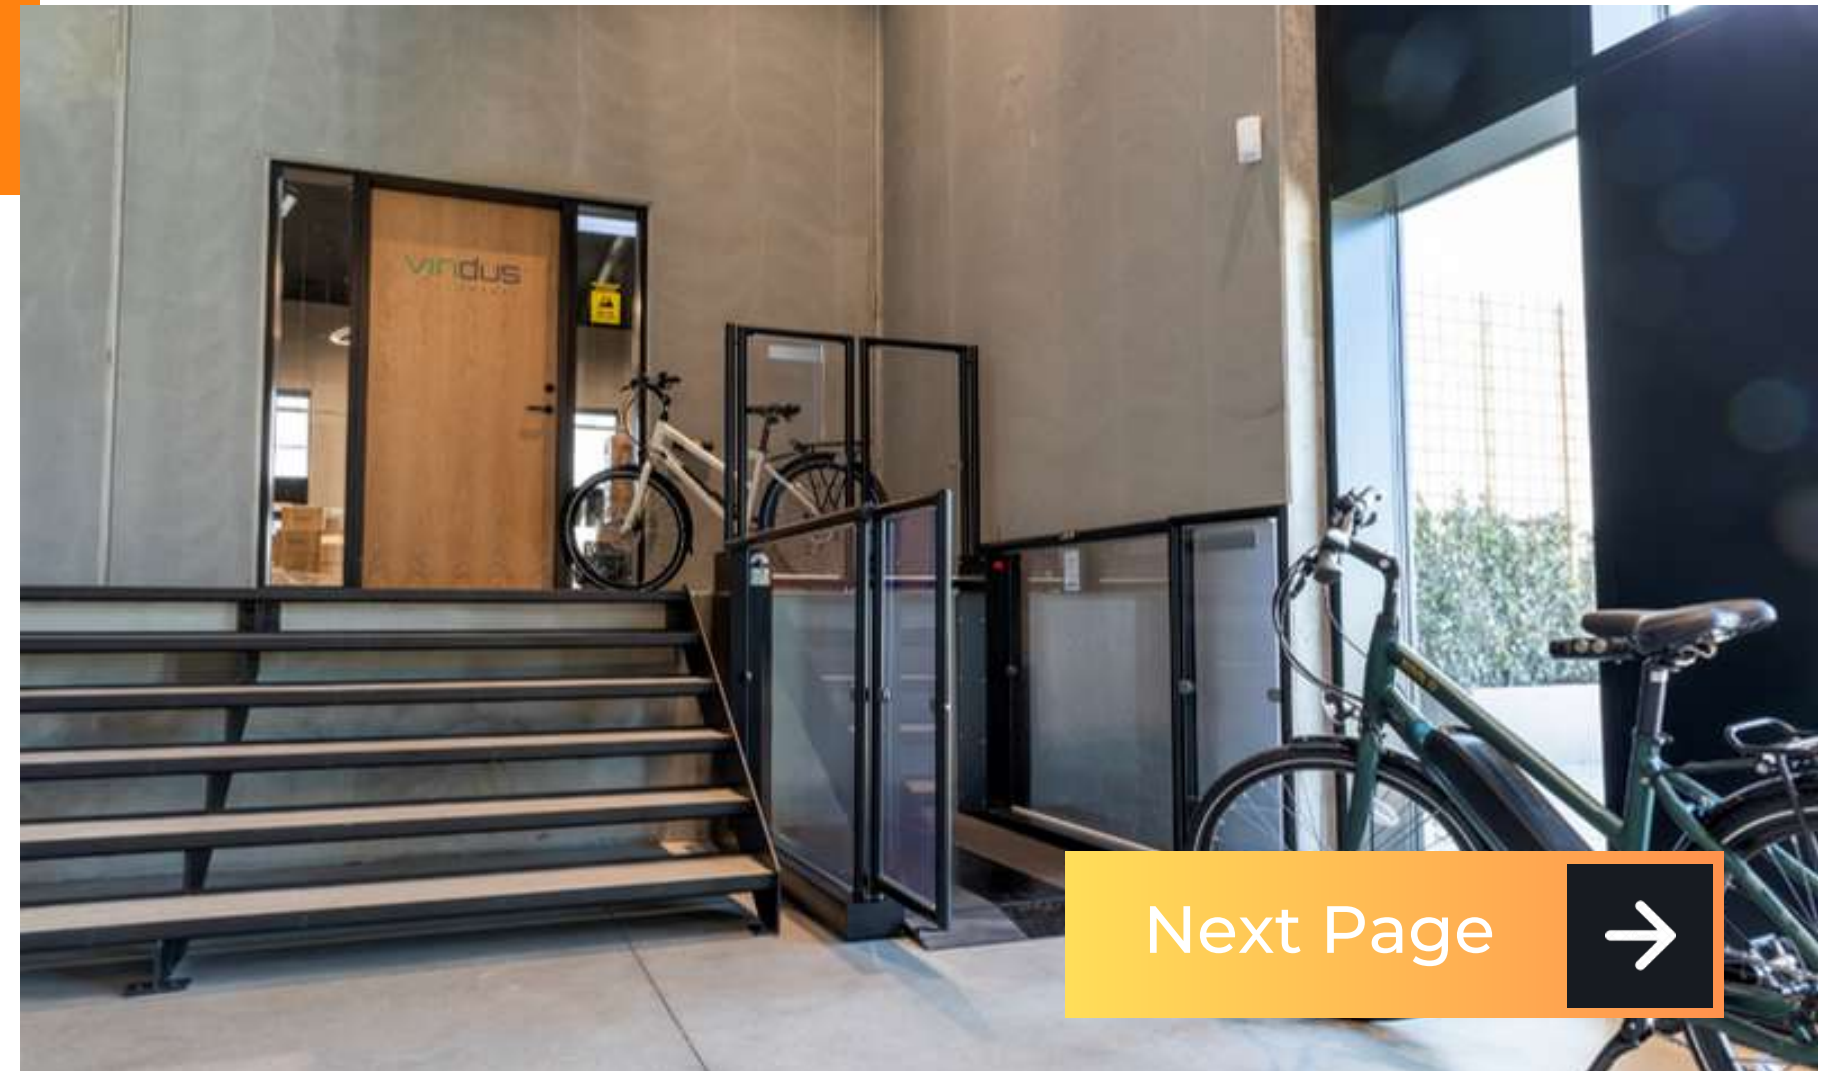

Next Page



Technische specificaties

Hefhoogte, max : 800/1500 mm

Slag (LP7/LP7+) : 800/1500 excl. bouwhoogte

Hefcapaciteit : 350 kg

Eigen gewicht LP7 : 225 + 55 (deur) kg
Eigen gewicht LP7+ : 275 + 55 (deur) kg

Binnenafmetingen: 1600 x 900 mm

Voeding : 230V - 600W

Snelheid (mm/s) : 28

Gamma van producten

Presentatie van ons assortiment
voor Guldmann mindervalide liften



SMEYERS-TU

MINDERVERVALIDE LIFTEN

GULDMANN

LP8

De LP8 wordt gebruikt op locaties waar de gebruiker geconfronteerd wordt met niveauverschillen tot 3 meter. De bedieningsknoppen bevinden zich op het platform en er zijn bedieningspanelen voor de onderste en bovenste niveaus. De deuren openen en sluiten automatisch. De LP8 is verkrijgbaar met deuren en zijpanelen in glas of geperforeerd staal.

Next Page



SMEYERS-TU

LIFTING X WEIGHING
SINCE 1986

De voordelen

- Dankzij het eenvoudige maar aantrekkelijke ontwerp past hij in de meeste omgevingen.
- Hij is zelfdragend en heeft een slanke breedte.
- Kan gebruikt worden in een temperatuurbereik van -40°C tot +50°C.
- Voldoet aan de toegankelijkheidsvereisten.
- Met interne bediening, maar kan ook worden uitgerust met externe knoppen.
- Deuren openen en sluiten automatisch.



Beperking(en)

- Alleen hydraulisch mechanisme
- De motor is apart geplaatst (ruimte in de buurt vereist)



Technische specificaties

Hefhoogte, max: 3000 mm

Slag (min/max): 0 - 3000 incl. bouwhoogte

Hefcapaciteit: 352 kg

Eigen gewicht: Afhankelijk van hefhoogte

Binnenafmetingen: 1524 x 924 mm

Voeding: 230V - 550W

Snelheid (mm/s): 70

Gamma van producten

Presentatie van ons assortiment
voor Guldmann mindervalide liften



SMEYERS-TU

MINDERVERVALIDE LIFTEN

GULDMANN

LP50(H/XL)

De LP50 / LP50H is een platformlift voor gebruik mindervalide liften om kleine hoogteverschillen tot 1000 mm op te vangen en is volledig ingewerkt in de vloer. Het hefplatform wordt afgewerkt met dezelfde vloerbedekking als de rest van de ruimte. De LP50H maakt naast een verticale beweging ook een horizontale om de traptreden te overbruggen.

Next Page



SMEYERS-TU
LIFTING X WEIGHING
SINCE 1986

De voordelen

- Een eenvoudige, discrete oplossing die onzichtbaar is als hij niet wordt gebruikt.
- Verbeterde veiligheid: na het betreden van de lift klappen de veiligheidsranden automatisch uit.
- Eenvoudig te integreren in verschillende omgevingen met 22 mm dikke vloerbedekkingen.
- De platformlift heeft een discreet en esthetisch bedieningspaneel.



Beperking(en)

- Alleen binnenshuis



Technische specificaties

Hefhoogte, max : 1000 mm

Slag (min/max) : 0 - 3000 incl. bouwhoogte

Hefcapaciteit : 375 kg

Eigen gewicht : Afhankelijk van hefhoogte


Binnenafmetingen : 1524 x 924 mm


Voeding : 230V - 625W

Snelheid (mm/s) : 70

Mogelijke opties voor alle minder valide liften :

- Extra bedieningspaneel voor wandmontage met functietoetsen "omhoog" en "omlaag".
- Het bedieningspaneel is verkrijgbaar in zilver of wit, met of zonder noodstopknop.
- Sommige bedieningspanelen hebben al geïntegreerde kabels, andere niet.
- Voor binnen- en/of buitengebruik.

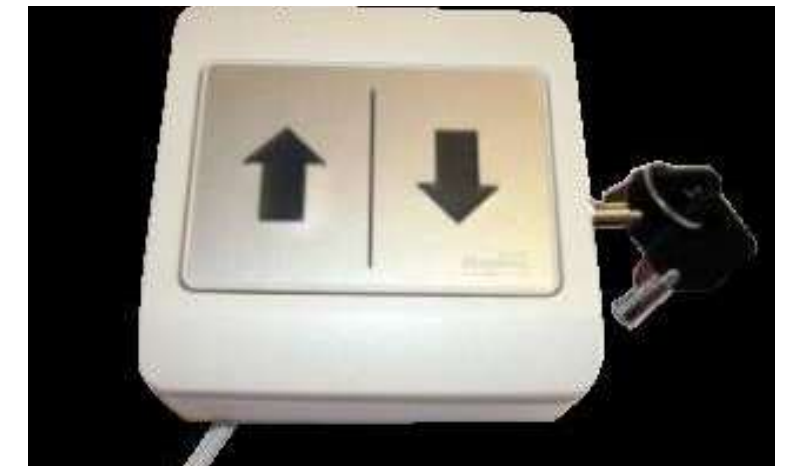

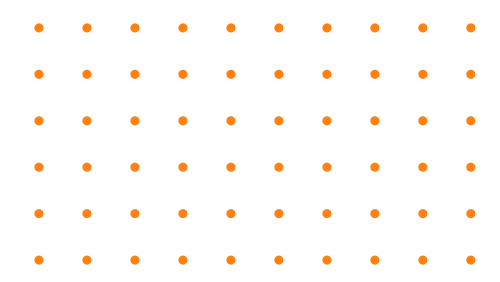

CONTACTEER-ONS



+ 32 2 461 21 09



info@smeyers-tu.be



www.smeyers-tu.be



Treft 61/3 B-1853 Strombeek-Bever